



BE!-4RGB-DC12V

DC12V専用、フルカラー4球LEDモジュール

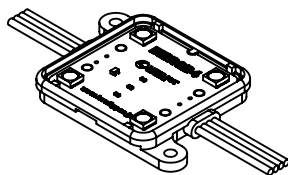

製品図面

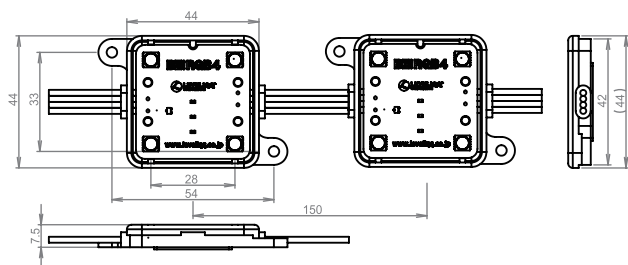

製品スペック

仕様 (1ユニット)	
入力電圧	DC12V
動作電流	0.08A(白色時)
消費電力	0.96W (白色時)
発光色	フルカラー
光度	-
色温度	-
照射角度	120°
使用温度	-20°C ~ +60°C
保存温度	-30°C ~ +70°C
防水性能	IP68
重さ	22.5g
梱包	50ユニット (150mmピッチ)

本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承下さい。

LED GLOW


LG-12V3 RGB

DC12V専用、フルカラー3球LEDモジュール

3球タイプのフルカラーRGBモジュールです。高輝度で混色も鮮やかに発光して美しい演出が可能。専用コントローラーで多彩な発光表現が設定できます。



製品図面

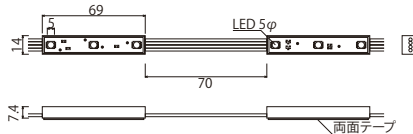

製品スペック

LEDカラー	フルカラー
入力電圧	DC12V
消費電流	0.06A
消費電力	0.72W
照射角度	120°
色温度	-
輝度(1球あたり)	-
ピッチ(素子間)	25mm
ピッチ(モジュール間)	70mm
使用温度	-20°C ~ 70°C
防塵・防水規格	IP65
寸法(長さ×幅×高さ)	69mm × 14mm × 7.4mm
質量	約11.6g
本体材質	PVC
配線規格	18AWG
連結数	50モジュール
定格寿命	40,000h
製品保証	2年

本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承下さい。