

## BE!-2R/G/B-DC12V


DC12V専用、高輝度赤/青/緑2球LEDモジュール

製品スペック

仕様 (1ユニット)	
入力電圧	DC12V
動作電流	0.04A
消費電力	0.48W
発光色	赤/青/緑
光度	4800mcd/2200mcd/8000mcd
色温度	-
照射角度	120°
使用温度	-20°C ~ +60°C
保存温度	-30°C ~ +70°C
防水性能	IP68
重さ	9g
梱包	50ユニット (165mmピッチ)

本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承下さい。

製品図面

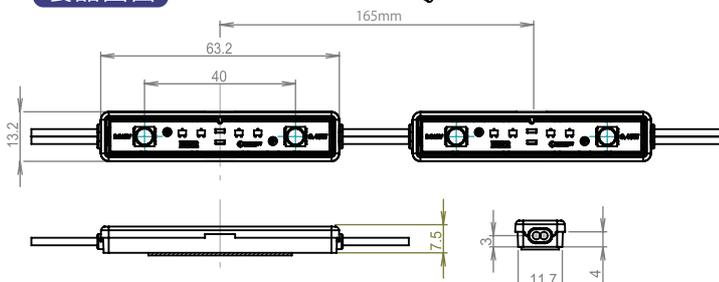

※直列最大連結 100 基板までです。


100 基板以上は並列配線お願いいたします。

## LED GLOW

## LG-12V3C-R

DC12V専用、高輝度赤3球LEDモジュール

製品図面

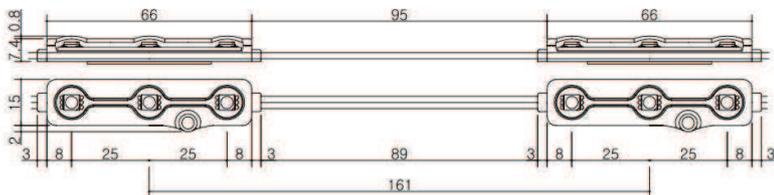

※直列最大連結 50 基板までです。

50 基板以上は並列配線お願いいたします。

製品スペック

発光色	赤
入力電圧	DC12V
消費電流	0.06A
消費電力	0.72W
照射角度	120°
色温度	赤
全光束	-
ピッチ(素子間)	25mm
ピッチ(モジュール間)	161mm
使用温度	-20°C ~ +50°C
防塵・防水規格	IP65相当
寸法(長さ×幅×高さ)	66mm×15mm×9.4mm
質量	約10g
本体材質	ABS
配線規格	18AWG
連結数	50個モジュール
製品保証	2年

本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承下さい。


## LG-3EPOXY Color

DC12V専用、高輝度青/緑3球LEDモジュール

製品スペック

発光色	青/緑
入力電圧	DC12V
消費電流	0.06A
消費電力	0.72W
照射角度	120°
色温度	赤
全光束	-
ピッチ(素子間)	25mm
ピッチ(モジュール間)	80mm
使用温度	-20°C ~ +70°C
防塵・防水規格	IP67
寸法(長さ×幅×高さ)	66mm×15mm×7mm
質量	約9.5g
本体材質	ABS
配線規格	18AWG
連結数	50個モジュール
製品保証	2年

本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承下さい。

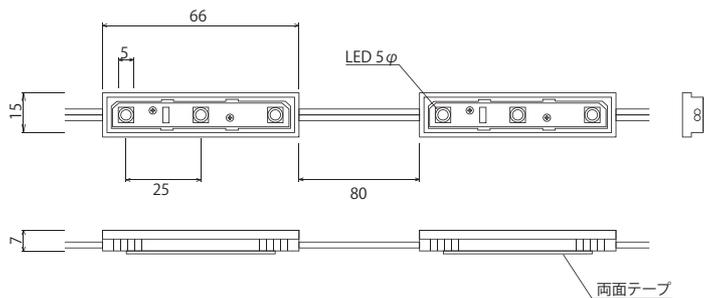

※直列最大連結 50 基板までです。

50 基板以上は並列配線お願いいたします。