



# AC100VLEDモジュール KAW201-AC100V

中・大型向けタイプ  
厚み80mm以上


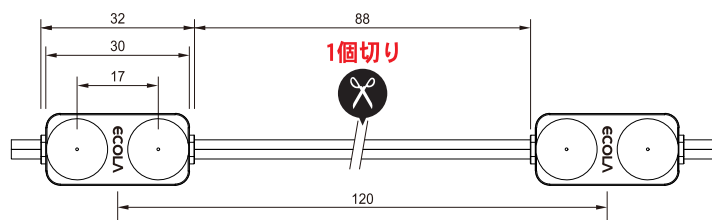


※最大直列200基板迄、200基板以上は並列配線を行ってください。

型番	KAW201-AC100V
LED素子メーカー	SAMSUNG
入力電圧(V)	AC100V
力率	95%
消費電力(W)	0.8(1個当たり)
消費電流(A)	0.008
全光束(lm)	65/58
最大直結数(個)	200
照度角度(°)	150°
色温度(K)	6500K/3000K
配線種類	AWG18(UL認証)
防水規格	IP68
推定寿命	40000時間
重量(g)	5
保証期間	3年

# KAW301-AC100V

中・大型向けタイプ  
厚み80mm以上

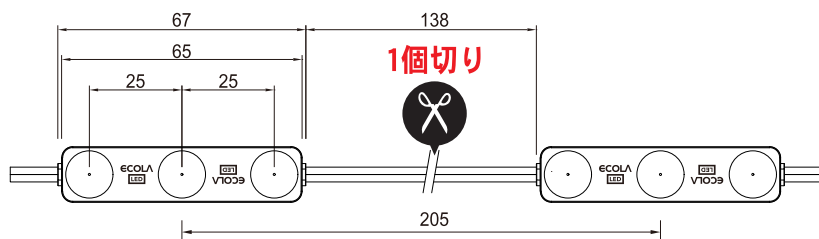

※最大直列150基板迄、150基板以上は並列配線を行ってください。

型番	KAW301-AC100V
LED素子メーカー	SAMSUNG
入力電圧(V)	AC100V
力率	95%
消費電力(W)	1.2(1個当たり)
消費電流(A)	0.012
全光束(lm)	120/115
最大直結数(個)	150
照度角度(°)	150°
色温度(K)	6500K/3000K
配線種類	AWG18(UL認証)
防水規格	IP68
推定寿命	40000時間
重量(g)	10
保証期間	3年



※保証対応(万一、商品に不具合があった場合、物品交換対応となります。)

**3年保証**

※屋外バックライトチャンネルでご使用の際はカバーを着け直接雨水で濡れない様にしてください。