キョーワ®

AC→DC電源ユニット

3年保証



※防雨タイプではありません。水がかからない様に設置してください。
※並列運転は出来ません。
※最適に使う場合、最大出力の20～30%カットで使用ください。

※使用適正周囲温度は－10℃～50℃です。
※使用の際は必ず水がかからない様にしてください。
※通風の良い場所に保管してください。

※3年保証（万一、商品に不具合があった場合、無償修理対応となります。）

■直流安定化電源(DC12V用)(非防湿)

入力電源	品　番	入力電力	入力電流	出力電力	出力電流	質　量	サイズ
AC100V/200V	HWS50-12/A	70/67W	0.7/0.35A	51.6W	4.3A	280g	W139×H82×D32
AC100V/200V	HWS100-12/A	129/124W	1.3/0.65A	102W	8.5A	450g	W179×H82×D33
AC100V/200V	HWS150-12/A	188/181W	1.9/0.95A	156W	13A	500g	W179×H82×D42
AC100V/200V	HWS300-12	415/399W	4.1/2.1A	324W	27A	1000g	W187×H82×D61
AC100V/200V	HWS600-12	802/741W	8.1/3.9A	636W	53A	1600g	W191×H100×D82

■直流安定化電源(DC24V用)(非防湿)

入力電源	品　番	入力電力	入力電流	出力電力	出力電流	質　量	サイズ
AC100V/200V	HWS50-24/A	70/67W	0.7/0.35A	52.8W	2.2A	280g	W139×H82×D32
AC100V/200V	HWS100-24/A	129/124W	1.3/0.65A	108W	4.5A	450g	W179×H82×D33
AC100V/200V	HWS150-24/A	188/181W	1.9/0.95A	156W	6.5A	500g	W179×H82×D42
AC100V/200V	HWS300-24	415/399W	4.1/2.1A	336W	14A	1000g	W187×H82×D61
AC100V/200V	HWS600-24	802/741W	8.1/3.9A	648W	27A	1600g	W191×H100×D82

■直流安定化電源(DC5V用)(非防湿)

入力電源	品　番	入力電力	入力電流	出力電力	出力電流	質　量	サイズ
AC100V/200V	HWS50-5/A	70/67W	0.7/0.35A	50W	10A	280g	W139×H82×D32
AC100V/200V	HWS100-5/A	129/124W	1.3/0.65A	100W	20A	450g	W179×H82×D33
AC100V/200V	HWS150-5/A	188/181W	1.9/0.95A	150W	30A	500g	W179×H82×D42
AC100V/200V	HWS300-5	415/399W	4.1/2.1A	300W	60A	1000g	W187×H82×D61
AC100V/200V	HWS600-5	802/741W	8.1/3.9A	600W	120A	1600g	W191×H100×D82
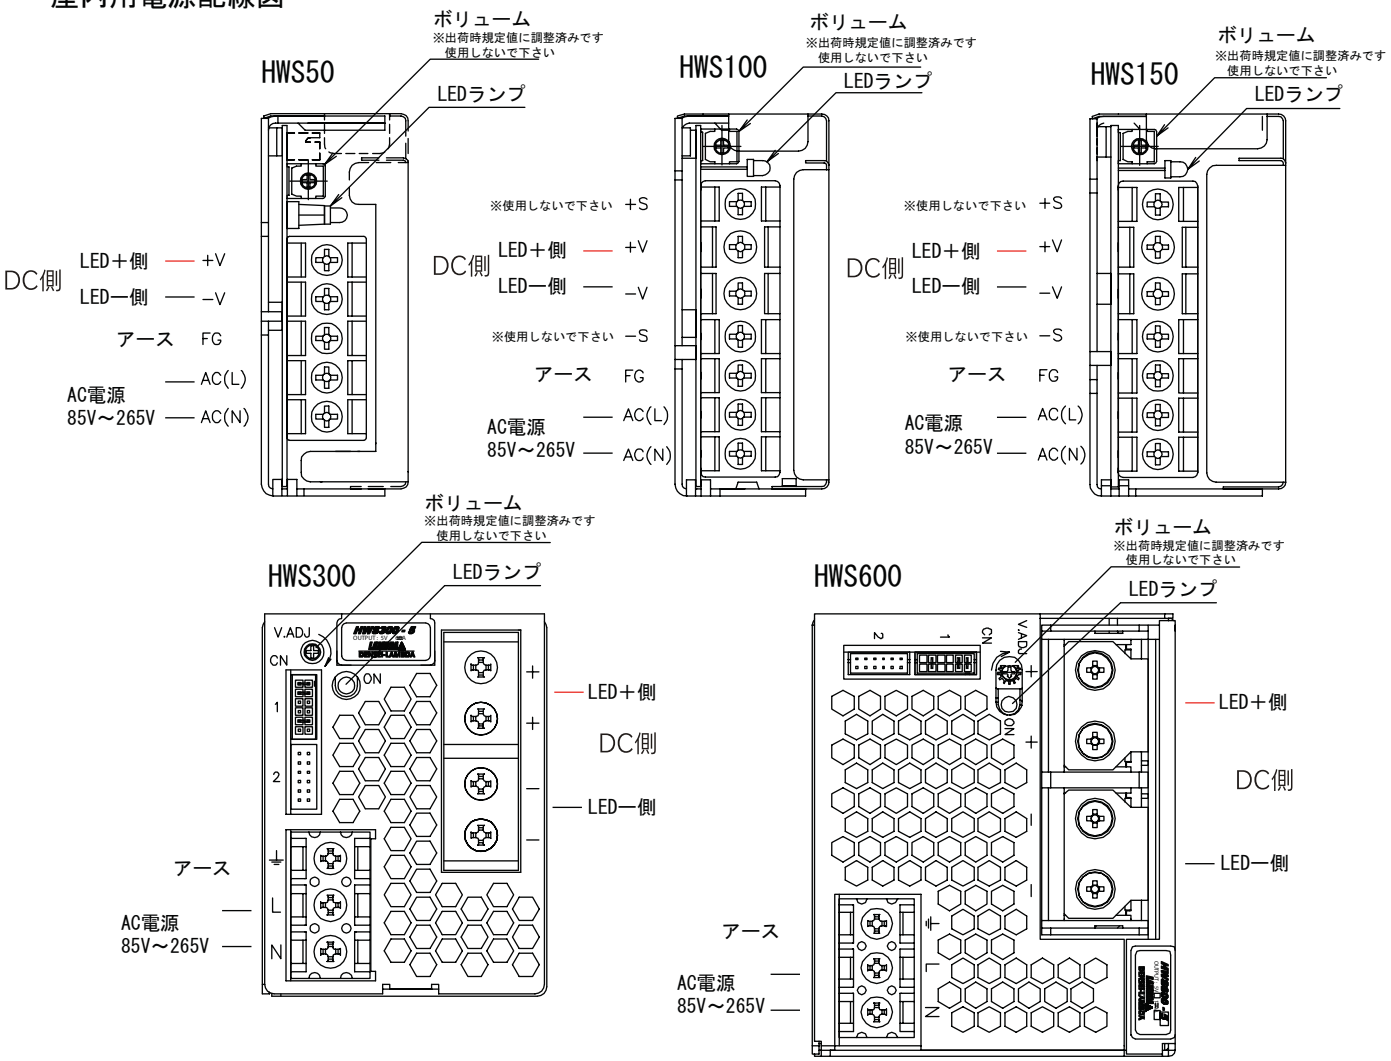
屋内用電源配線図