

## LEDiOC FLOOD BLITZ

レディオック フラッド ブリッツ™ 80Wタイプ

広角タイプ	中角タイプ	狭角タイプ
 <p>DG:ダークグレイ W:ホワイト</p>		
<b>昼白色タイプ</b> (5000K相当)	<b>昼白色タイプ</b> (5000K相当)	<b>昼白色タイプ</b> (5000K相当)
<b>E0823N/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0823N/SA1/2/2.4/W</b> <b>オープン価格</b> (LED・電源ユニット込)	<b>E0822N/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0822N/SA1/2/2.4/W</b> <b>オープン価格</b> (LED・電源ユニット込)	<b>E0821N/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0821N/SA1/2/2.4/W</b> <b>オープン価格</b> (LED・電源ユニット込)
<b>電球色タイプ</b> (3000K相当)	<b>電球色タイプ</b> (3000K相当)	<b>電球色タイプ</b> (3000K相当)
<b>E0823LW/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0823LW/SA1/2/2.4/W</b> <b>△オーダー</b> (LED・電源ユニット込)	<b>E0822LW/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0822LW/SA1/2/2.4/W</b> <b>△オーダー</b> (LED・電源ユニット込)	<b>E0821LW/SA1/2/2.4/DG</b> <b>E0821LW/SA1/2/2.4/W</b> <b>△オーダー</b> (LED・電源ユニット込)

## 特長

## コンパクト・軽量

重くなりがちなLED照明器具を徹底した軽量化設計により、小形HID投光器と同レベルの質量・サイズに小形化。

## LEDモジュール寿命60000時間

LEDモジュール寿命は60000時間。メンテナンスコストを大幅に削減でき、保守の難しい場所などにも最適な投光器です。

## 瞬時点灯可能

HIDランプでは困難であった瞬時点灯が可能で、待機時間なしですぐに明るくなります。こまめな電源入切が可能になり節電に貢献します。

## 自然な光の広がり

反射鏡での配光制御により、自然な光の広がりを実現しました。レンズ制御で発生する不自然な影やむらなどがなく、均斉度の高い照明環境を実現します。


## 3種類の配光バリエーション

狭角・中角・広角の3配光により、さまざまなシーンで無駄を抑えた照明効果を得られます。

## 低誘虫のためサインボードが汚れにくい

LEDは虫が好む波長の光が少ないため、虫が寄り付きにくい光源です。照明の光に寄せられた虫によってサインボードが汚れたり、サインボードの下に虫の死骸が落ちることを抑制します。

## 寸法図・器具可動範囲

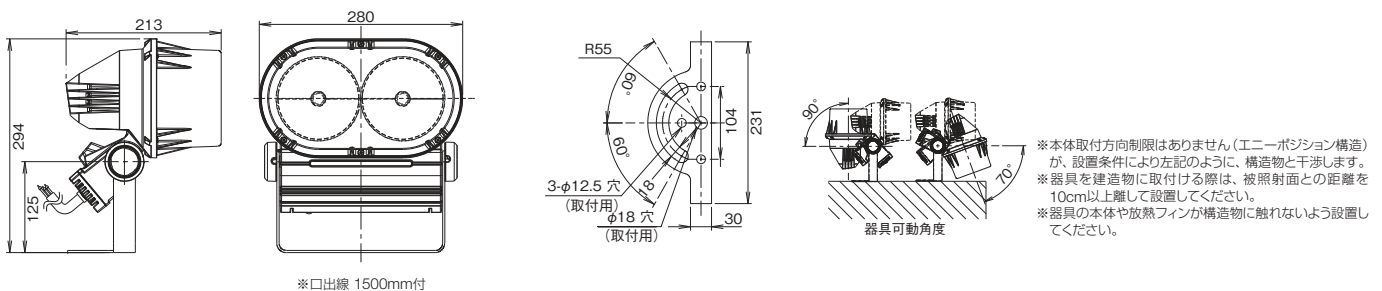

100V  
200V  
共用

電源  
内蔵

エニー  
ポジション

上向・下向  
点灯可能

光源色  
2色


耐雷サージ  
6kV  
(コモンモード)

IP43

屋外  
屋内

推奨サインボードサイズ


出幅  
0.5~1m




適合アーム・アクセサリ ▶ P.77をご覧ください。

照度分布図 (1灯)


● 広角タイプ (昼白色タイプ)

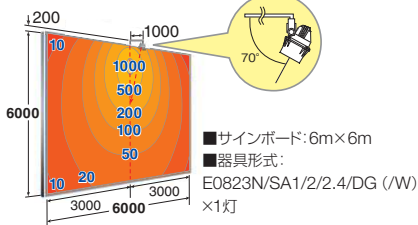

● 中角タイプ (昼白色タイプ)

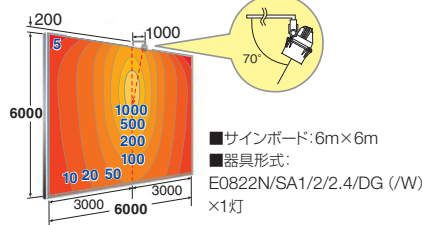

● 狭角タイプ (昼白色タイプ)

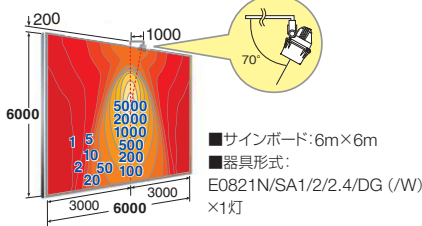


仕様

	広角タイプ	中角タイプ	狭角タイプ
定格光束 (器具光束)	昼白色タイプ: 6770lm 電球色タイプ: 5310lm	昼白色タイプ: 6880lm 電球色タイプ: 5400lm	昼白色タイプ: 7820lm 電球色タイプ: 6130lm
消費電力	100V時 200V時 242V時	78.0W 75.0W 75.0W	
入力電流	100V時 200V時 242V時	0.78A 0.39A 0.33A	
固有エネルギー消費効率	100V時 200V時 242V時	昼白色タイプ: 86.8lm/W 電球色タイプ: 68.0lm/W	昼白色タイプ: 88.2lm/W 電球色タイプ: 69.2lm/W
電源ユニット	器具内蔵		
入力電圧	100/200/242V共用 ±6%		
周波数	50/60Hz共用		
LEDモジュール寿命	60000時間 (光束維持率70%)		
光源色	5000K相当 (昼白色タイプ) 3000K相当 (電球色タイプ)		
平均演色評価数	Ra70 (昼白色タイプ) Ra80 (電球色タイプ)		
本体	アルミダイカスト (ポリエステル塗装)		
反射鏡	アルミダイカスト (内面鏡面処理)		
台座付きアーム	ステンレス (ポリエステル塗装)		
前面部	アクリル (フロスト)	アクリル (クリア)	
受圧面積	0.06㎡		
耐雷サージ	6kV (コモンモード)		
保護等級	IP43		
仕上色	DG:ダークグレイ W:ホワイト		
1/10ビームの開き	96°	40°	18°
質量	4kg		
取付角度範囲	エニーポジション		


●消費電力と入力電流は、使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。  
●LEDには、ばらつきがあるため同一形式でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

照明器具推奨配置例 (初期照度)

● 広角タイプ 昼白色タイプ 3灯での照度分布

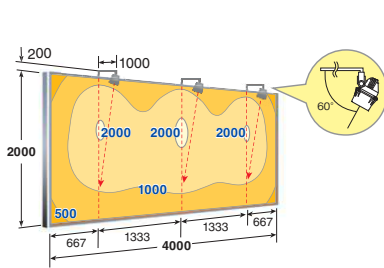

● 中角タイプ 昼白色タイプ 3灯での照度分布

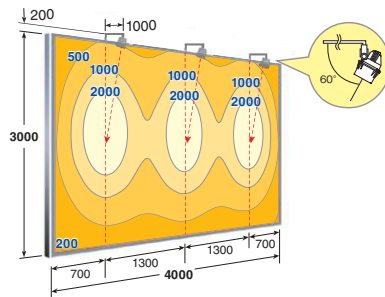

経済比較例

アーバンアクトβ丸形 (中角タイプ) ハイラックス 150W

平均照度 (初期) 1132lx

消費電力 約54%省エネ

年間電気料金 37,200円お得

光源寿命 5倍

レディオック フラッド ブリッツ 80Wタイプ (広角タイプ・昼白色タイプ)

平均照度 (初期) 1044lx

アーバンアクトβ丸形 (中角タイプ) ハイラックス 150W

レディオック フラッド ブリッツ 80Wタイプ (広角タイプ・昼白色タイプ)

684W (171W×4)

消費電力<sup>※1</sup>

312W (78W×4)

68,400円

年間電気料金<sup>※2</sup>

31,200円

12000時間

光源寿命

60000時間

※1 消費電力は、入力電圧100V時の特性を示します ※2 電力料金単価25円/kWh (税抜)、年間点灯時間は4000時間で算出

●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8~10年です。

●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。

小型・ファサード

中型サイン

大型サイン

演出用 (カラー)