

ケーブル結束バンド

ABシリーズ型番の数字は長さの目安を示しています。屋内用は乳白色、屋外用は黒色の製品をご使用ください。



■色：白・黒 UL規格認定品

最大束線径	全長	幅	厚み	強度	型番	袋詰単位
φ22mm	100	2.5	1.1	80N (8.16kgf)	PLT-100 (白) PLT-100 (黒)	100本
φ36mm	152	3.5	1.2	133.3N (13.60kgf)	PLT-150 (白) PLT-150 (黒)	100本
φ50mm	202	4.6	1.2	225N (22.96kgf)	PLT-200 (白) PLT-200 (黒)	100本

マウントベース

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。



粘着テープ付き



⚠ 接着面の油分、水分、ほこり等は必ず拭き取って下さい。剥離紙をはがし接着面に強く押し付けてください。72時間で養生されテープ最大限の接着力となります。

色/材質・グレード		寸法 (mm)							推奨静荷重 N (g) ^{※2}	販売 単 袋	売 位 袋	
標準 グレード (乳白色)	標準 グレード ^{※1} (黒色)	φD	A	B	C	E	F	G				H
MB3A	MB3A-B	2.9	19	19	4	1.3	13.5	1.2	5	9.8 (1000)	100個	
MB4A	MB4A-B	4.2	28	28	5.5	1.6	20	1.6	6.5	19.6 (2000)	100個	

型番	テープ構造		テープの特長
	基材(フォーム)	粘着剤	
MB3A, MB4A	発泡ポリエチレン	合成ゴム系	●接着力が強く保持力に優れる。●比較的粗い面、凹凸面によく接着する。

※1 耐候グレードではありません。屋外でのご使用は避けてください。
※2 メーカー試験結果による推奨静荷重です。

Quick Lock 差込形電線コネクタ(屋内用)

■特長

- 目視で電線挿入状態が確認できます
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造です
- 電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用
- 成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます
- ポリカーボネート (94-V2)




■仕様

品番	接続数	色	小箱入数	定格	適用電線	材質	特定電気用品 適合マーク
QLX2	2端子	赤透明	50個	20A 300V	銅/単線 φ1.6mm φ2.0mm	パネ：ステンレス 導電板：無酸素銅 ハウジング：ポリ カーボネート	
QLX3	3端子	青透明	50個				
P-4	4端子	黄透明	50個				
QLX5	5端子	橙透明	50個				
P-6	6端子	紫透明	20個				
P-8	8端子	緑透明	20個				

認定検査機関名：JET

■拡大断面図

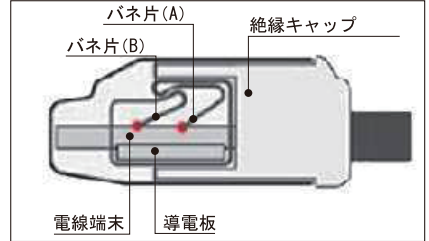


■ご使用方法

- 電線末端の被覆を11~13mmはぎ取って下さい。
- 曲がった末端は使わないで下さい。
- 一旦差し込んだ末端は再使用しないで下さい。
- 末端先端が底に突き当たるまで必ず確実に差し込んで下さい。
- 差し込んだ電線は、コネクタの入口から、できる限り離れた位置で折り曲げて下さい。
- 末端は、コネクタに対し、まっすぐ差し込んで下さい。
- 結線する場合、又はボックスに納める場合はコネクタをねじらないで下さい。
- 差し込んだ末端を抜き取る場合は、左右交互にねじりながら引いて下さい。

※コネクタは、高温、高湿、塩分、及びアルカリ性化学薬品(酸性ソーダ、酸性カリ、消石灰、アンモニア水、炭酸ソーダ等)有機溶剤(ベンゼン、トルエン、キシレン等)の雰囲気中及びこれらに接触するおそれのある場所でのご使用は避けてください。

ワイヤステッカー

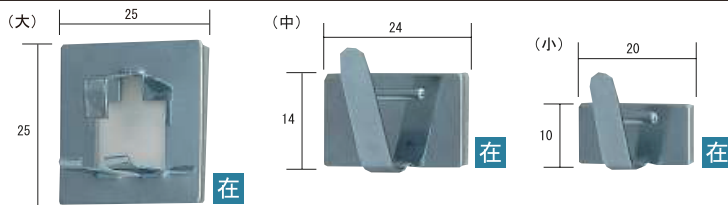

品名	入数
大・S-20	100個入
中・S-15	100個入
小・S-10	100個入