

- 電源内蔵で、屋外電源盤を必要としない省施工を実現
- 優れた耐久性と防塵防滴性能
- ゴアベントの採用で結露対策も万全
- 目的に合わせて選べる3種の配光 (10°、20°、40°)

1年保証



Flood HP RGB



□ ビーム角 (3タイプ)

10° 20° 40°

外形寸法図

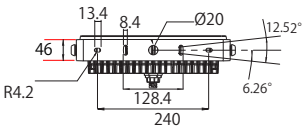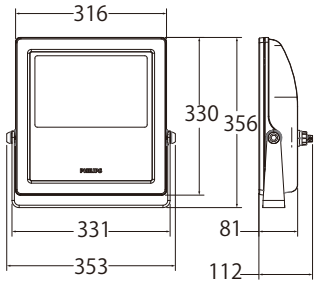


3500lmの高出力、迫力あるカラーライティングを実現するハイパワーモデルのRGB投光器

主な仕様

カラー	RGB Control
定格電圧	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	105W
器具光束	3500lm
ビーム角	10° 20° 40°
LED 定格寿命	50000h
制御方式	DMX512A
DMXch.	3ch.
材質	アルミダイキャスト
重量	7.5 kg
寸法	W353 × H353 × D108(mm)
保護等級	IP 66
電源	電源一体
使用環境	屋内・屋外兼用

VAYA Flood HP RGB 40°

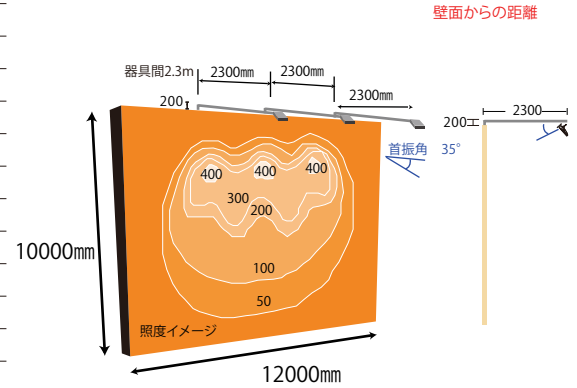

照度参考図 (イメージ)
本体にアームは含みません (作成お願い致します)



Flood MP RGB



□ ビーム角 (3タイプ)

10° 20° 40°

外形寸法図

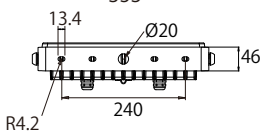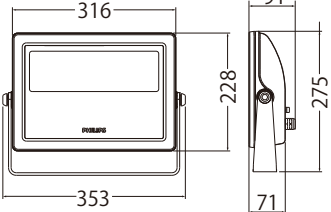


シンプルで優れた設置性が魅力のRGB投光器 Flood RGB スタンダードモデル

主な仕様

カラー	RGB Control
定格電圧	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	72W
器具光束	1800lm
ビーム角	10° 20° 40°
LED 定格寿命	50000h
制御方式	DMX512A
DMXch.	3ch.
材質	アルミダイキャスト
重量	5.75 kg
寸法	W353 × H275 × D90.6(mm)
保護等級	IP 66
電源	電源一体
使用環境	屋内・屋外兼用

VAYA Flood MP RGB 40°

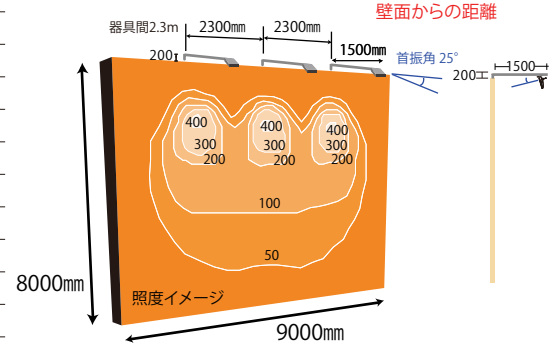

照度参考図 (イメージ)
本体にアームは含みません (作成お願い致します)



Flood LP RGB



□ ビーム角 (3タイプ)

10° 20° 40°

外形寸法図

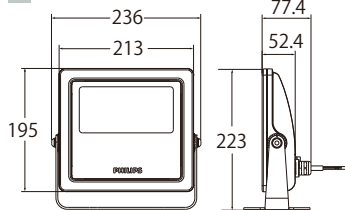


さまざまなシーンで演出の幅を広げるコンパクトなRGB投光器

主な仕様

カラー	RGB Control
定格電圧	100~240V 50/60Hz
消費電力	44W
器具光束	1000lm
ビーム角	10° 20° 40°
LED 定格寿命	50000h
制御方式	DMX512A
DMXch.	3ch.
材質	アルミダイキャスト
重量	3.0 kg
寸法	W236 × H223 × D77.4(mm)
保護等級	IP 66
電源	電源一体
使用環境	屋内・屋外兼用

VAYA Flood LP RGB 40°

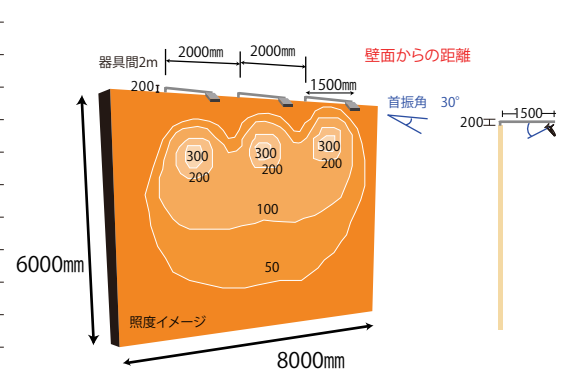

照度参考図 (イメージ)
本体にアームは含みません (作成お願い致します)