


- 電源内蔵で、設置性に優れた設計
- 専用ケーブル&コネクタで簡単接続
- 屋外対応で、優れた耐久性と防塵防滴性能
- 設置環境や目的に合わせて選べる配光とサイズバリエーション

1年保証

Linear MP RGB


ファサードのウォールウォッシュライティングに適したRGBライン照明

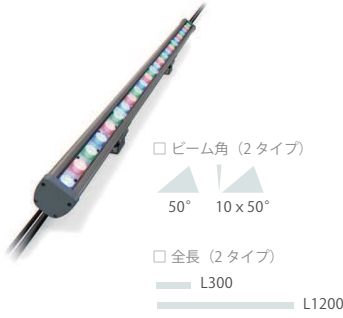


■ 主な仕様

タイプ	L300	L1200
カラー	RGB Control	
定格電圧	100~240V 50/60Hz	
消費電力	18W	60W
器具光束	450lm	1800lm
ビーム角	50° 10° x 50°	
LED 定格寿命	50000h	
制御方式	DMX512A	
DMXch.	3ch	
材質	アルミダイキャスト	
重量	1.3 kg	3.6 kg
寸法 (mm)	L310×H102×W64	L1210×H102×W64
保護等級	IP 66	
電源	電源一体	
使用環境	屋内・屋外兼用	


■ 外形寸法図

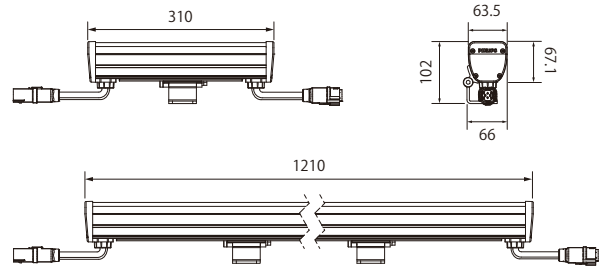

VAYA Linear MP RGB 10° x50°

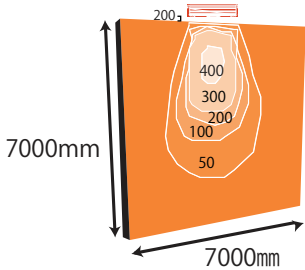

■ システム構成例



・CANON 5P コネクター
結線・半田加工済



■ オプション



Linear LP RGB


狭い場所にも簡単設置、多彩な間接照明を実現するRGBライン照明
設置場所を選ばない電源内蔵のコンパクト・スリム設計




■ 主な仕様

タイプ	L600	L1200
カラー	RGB Control	
定格電圧	100~240V 50/60Hz	
消費電力	14W	28W
器具光束	300lm	600lm
ビーム角	120° 28° x 84°	
LED 定格寿命	50000h	
制御方式	DMX512A	
DMXch.	3ch	
材質	アルミダイキャスト	
重量	1.0kg	2.0kg
寸法 (mm)	L610×H56.6×W34.8	L610×H56.6×W34.8
保護等級	IP 66	
電源	電源一体	
使用環境	屋内・屋外兼用	


■ 外形寸法図

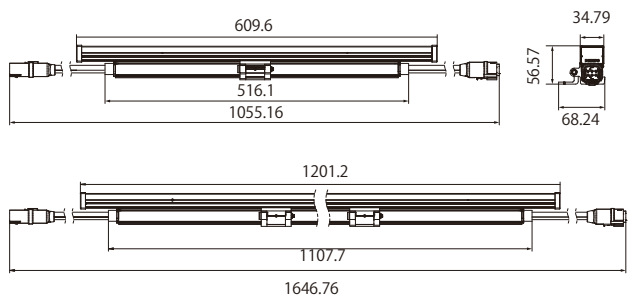

VAYA Linear LP RGB 28° x84°

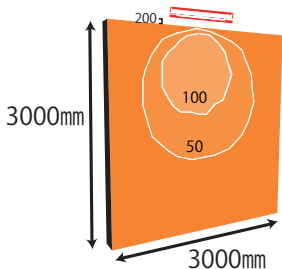

■ システム構成例



・CANON 5P コネクター
結線・半田加工済



■ オプション

